

A modern bathroom interior featuring a large, dark, freestanding bathtub on the left. To the right is a white rectangular sink with a chrome faucet, mounted on a white countertop. A large window in the background shows a view of a city with multi-story buildings. The floor is covered in large, dark, rectangular tiles with a wood-grain texture. A glass partition is visible on the right side of the bathtub. A yellow banner is overlaid on the top left of the image.

Técnica de evacuación de Viega
Nuevas ideas para el baño.

The Viega logo, consisting of the word "viega" in a bold, lowercase, sans-serif font, with a yellow square below it.

viega



Viega.

CONNECTED IN QUALITY.

En Viega estamos convencidos: La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada. Por eso, nuestro objetivo es que nuestra compañía se supere día tras día. Para ello apostamos por el diálogo con los clientes, que nos ayuda a mejorar los productos y servicios que ofrece la empresa y, de este modo, garantizar nuestro futuro sin perder de vista nuestra historia.

Viega está comprometida con la más alta calidad desde hace ya más de 115 años. Por aquel entonces, esta empresa familiar inició su andadura con la idea de revolucionar la técnica de instalación. Con sus más de 4 000 empleados y sus diez sedes, Viega es hoy en día una de las empresas líderes en el campo de la técnica de instalación a nivel mundial, y ha logrado mantenerse fiel a sí misma y establecer sus propios estándares.

Para Viega es muy importante ayudar a sus clientes a llevar a cabo su trabajo diario. Por eso, la empresa comparte sus conocimientos con sus clientes de todo el mundo, busca la combinación idónea entre materiales, tecnologías y comodidad, se toma el tiempo necesario para llevar a cabo estrictos controles de calidad e invierte en investigación y desarrollo. El resultado: una gama de productos que incluye más de 17 000 artículos a los que se puede acceder de forma rápida y fiable.

La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada.



CONTENIDO

6

Técnica de evacuación de Viega para el cuarto de baño:
Inmersión en la más pura calidad de vida.

8

Viega Advantix y Advantix Vario:
Canaletas de ducha y sumideros murales de diseño.



18

Viega Advantix:
Sumideros de baño modulares.

24

Valvulerías para plato de ducha y bañera de Viega:
Soluciones de desagüe que convencen.



26

Viega Tempoplex, Domoplex, Duoplex y Varioplex:
Valvulerías para plato de ducha para el más alto nivel de exigencia.

28

Viega Multiplex y Rotaplex, incl. Trio, Trio F, Trio E:
Valvulerías para bañera innovadoras.



34

Viega Eleganta, válvulas universales y de cuello largo:
Sifones y válvulas de desagüe.

36

La gama de productos.



Técnica de evacuación de Viega para el cuarto de baño

INMERSIÓN EN LA MÁS PURA CALIDAD DE VIDA.

Hace ya tiempo que el baño dejó de ser un cuarto de aseo puramente funcional para convertirse en todo un lugar de retiro, en un oasis de bienestar en el que encontrar tranquilidad, relajarse y disfrutar de calidad de vida... todo ello en un ambiente de diseño sofisticado marcado por los materiales de calidad y, por supuesto, por la tecnología más innovadora, que es la que hace posible el cuarto de baño del futuro en primer lugar.

De diseño, utilizado por varias generaciones, con ducha a nivel del suelo o con ducha con chorro tipo lluvia: sea como sea el cuarto de baño, en todos los casos se aprecia una búsqueda cada vez más marcada de la individualidad que requiere dar constantemente con nuevas ideas tecnológicas. Un reto que Viega supera con maestría gracias a su espíritu innovador y a décadas de experiencia. Con rentabilidad. Eficiencia. Y fiabilidad.

La calidad de Viega se aprecia en la forma, en la funcionalidad, en los materiales, en la seguridad y, por supuesto, en el diseño. En Viega solo consideramos que hemos alcanzado nuestro objetivo cuando logramos aunar la estética y el rendimiento en un todo perfecto. Para alcanzar el altísimo nivel que nos exigimos a nosotros mismos, reunimos a ingenieros de primera categoría con diseñadores de renombre.







Canaletas de ducha Viega Advantix

PERFECCIÓN YA DESDE LA PLANIFICACIÓN Y LA INSTALACIÓN.

¿Se puede llegar al sumidero perfecto a partir de un sistema modular sencillo? ¿O alcanzar la máxima versatilidad simplemente acortando o colocando en ángulo las piezas? Con los desagües para suelo de Viega, se puede, sin ningún problema. La canaleta de ducha Advantix, pero también el modelo Advantix Vario como canaleta de ducha o como sumidero mural, convencen por su excelente tecnología, por una amplia gama de productos que permite resolver cualquier desafío constructivo y por un diseño que ha sido premiado en múltiples ocasiones.

	Canaleta de ducha y sumidero mural Advantix Vario	Canaleta de ducha Advantix
Ámbitos de aplicación	Gracias a su máxima versatilidad diseñada a medida para soluciones individuales en el ámbito privado	Por su calidad y su resistencia, ideal para el ámbito público y para entornos muy exigentes
Material	Plástico	Acero inoxidable
Longitud	Canaleta de ducha: variable entre 300 y 2.800 mm Sumidero mural: variable entre 300 y 1.200 mm	Cinco longitudes: 750, 800, 900, 1.000 y 1.200 mm
Altura	Canaleta de ducha: variable entre 95 y 150 mm Modelo de canaleta de ducha para reformas: de 70 a 95 mm Sumidero mural: variable entre 90 y 160 mm Modelo de sumidero mural para reformas: de 70 a 100 mm	En función de la variante de sumidero, 40, 70 o 95 mm como mínimo
Variantes de montaje	Canaleta de ducha Instalación independiente en cualquier lugar del cuarto de baño o en la pared Sumidero mural Colocación en el revestimiento de la pared	Un cuerpo de la canaleta para montaje independiente y uno para la instalación mural
Caudal de evacuación, medido con una altura de retención de 10 mm por encima de las baldosas	En función de la posición de montaje, entre 0,4 y 0,8 l/s; si se utilizan varias canaletas de ducha, 2,4 l/s como máx.	En función de la variante de sumidero, entre 0,4 y 1,1 l/s
Variantes de diseño	Rejillas Acero inoxidable mate/brillante Bastidor de montaje Listón de baldosas	Rejillas Contorno recto o redondeado Alicatables sin reborde o con reborde en todo el contorno Modelo en vidrio negro o gris Bastidor de montaje Contorno recto o redondeado Estándar
Insonorización conforme a las normas DIN 4109 y VDI 4100	Canaleta de ducha Nivel de ruidos medido de 15 dB(A) Sumidero mural Nivel de ruidos medido de 12 dB(A) en la pared con «construcción en seco» Nivel de ruidos medido de 21 o 17 dB(A) en pared «maciza»	Nivel de ruidos medido de 19 dB(A)
Protección contra incendios	Paso de tubos R 120 Evita que el humo y el fuego se propaguen a través del techo con un coeficiente de resistencia de hasta 120 minutos N.º art. 491 673	Paso de tubos R 120 Evita que el humo y el fuego se propaguen a través del techo con un coeficiente de resistencia de hasta 120 minutos N.º art. 491 673

Viega Advantix Vario

PARA QUE TODO FLUYA TAL COMO SE HA PLANEADO.



La máxima flexibilidad posible durante la planificación: La Vario se puede instalar tanto en la pared como independiente en cualquier punto del cuarto de baño; en forma de línea recta, de L o de U, adaptada a la arquitectura y al caudal de evacuación que sea necesario. Y si se ha planificado una reforma, están disponibles tanto un sumidero mural como una canaleta de ducha con una altura de montaje de solo 70 mm.

Posibles variantes de diseño



Con un total de cuatro variantes de distintos colores, los modelos Viega Advantix Vario se adaptan armoniosamente a cualquier cuarto de baño. Además de las variantes clásicas de acero inoxidable en mate y en brillo, también están disponibles variantes en negro y en blanco.



Modelo estándar 4965.1 | Modelo para reformas



Modelo estándar 4967.10 | Modelo para reformas

La canaleta de ducha Advantix Vario está disponible en dos versiones: como modelo estándar y como modelo para reformas.

También el sumidero mural Advantix Vario está disponible, además de en la versión normal, como modelo para reformas.

Canaleta de ducha con forma y función individualizadas

Son posibles tres geometrías distintas: en primer lugar, una recta sencilla colocada independiente en cualquier punto del cuarto o en la pared. En segundo lugar, la variante de canaleta de ducha en ángulo. En tercer lugar, la forma en U, que delimita toda la zona de ducha. Todas las formas se pueden lograr con la canaleta de ducha estándar y con pocos accesorios. Uniendo dos canaletas de ducha en una línea recta, o tres canaletas en la variante en U, se puede duplicar el caudal de evacuación (Fig. 1), o triplicarlo a hasta 2,4 l/s.

Posibilidades extraordinarias de planificación con el sumidero mural

El sumidero mural Advantix Vario se puede instalar con una longitud variable de entre 300 y 1.200 mm, también en tres variantes. Colocado en cualquier punto de la pared, de solo 25 mm, el

sumidero mural no solo se puede instalar en el revestimiento de una pared maciza (Fig. 2); también es la opción perfecta para tabiques ligeros y muros de cortina.

Selección rápida con solo un par de clics

Con el configurador Advantix Vario de la página viega.de se puede seleccionar la solución correcta con solo unos pocos clics. ¡Más fácil, imposible!

Limpieza e higiene muy cómodas

Con su discreto aspecto, las valvulerías de desagüe Vario, que se limpian automáticamente, garantizan una evacuación sin restos y sin olores. Las esbeltas rejillas para canaleta, que se pueden centrar en el cuerpo base sin pies de soporte, contribuyen de forma determinante a que la higiene se mantenga de forma cómoda. Basta con retirarlas para limpiar las paredes lisas del perfil del sumidero.



VENTAJAS DURANTE LA PLANIFICACIÓN

- Máxima flexibilidad a la hora de diseñar el cuarto de baño
- Adaptación de la longitud y del caudal de evacuación a las necesidades individuales con simplemente acortar o empalmar las canaletas de ducha
- Planificación sencilla con el configurador Advantix Vario
- Compatibilidad con distintas situaciones de montaje
- Diseño muy discreto
- Limpieza sencilla que facilita su utilización en espacios privados y públicos

Viega Advantix Vario

MONTAJE SENCILLO, RÁPIDO Y SEGURO.



Pieza final Advantix Vario
Modelo 4965.16



Pieza de unión Advantix Vario
Modelo 4965.12



Pieza de unión Advantix Vario de 90°
Modelo 4965.14

Un paquete con todo incluido

Viega Advantix Vario incluye todo lo que es necesario para completar el montaje: desde el práctico soporte para cortar la canaleta a medida y piezas de unión estancas que garantizan una unión segura a largo plazo (p. ej., si se unen varias canaletas de ducha), hasta el pegamento especial y la cinta de impermeabilización para el práctico aislamiento de capa delgada.

Una canaleta de ducha, infinitas posibilidades

La versatilidad de la Advantix Vario convence también durante el montaje: la rejilla de diseño se puede adaptar a la altura de las baldosas, a entre 5 y 20 mm. Una lámina protectora sobre la brida y un bloque de polímero en la canaleta garantizan la limpieza durante el montaje. Su forma, estrecha y sin ángulos muertos, evitan que se acumule suciedad en la canaleta de ducha y en el sumidero mural.



El cuerpo de la canaleta se puede acortar en unos segundos con el soporte para cortar a medida y con una sierra de arco.



La Advantix Vario convence también como elegante sumidero mural.



El juego de alicatado garantiza que están disponibles todos los materiales necesarios, íntegros y bien envasados.



Con el juego para piedra natural, disponible como accesorio, la rejilla se puede adaptar a la altura de las baldosas, a un máx. de 33 mm (baldosa + pegamento).



VENTAJAS DURANTE LA INSTALACIÓN

- Práctico soporte para cortar la canaleta a la medida precisa sin complicaciones
- Juego de alicatado con pegamento especial y cinta de impermeabilización
- Rejilla de diseño de entre 5 y 33 mm que se puede adaptar con flexibilidad a la altura de las baldosas
- La lámina protectora de la brida de la canaleta evita que los componentes se ensucien durante el montaje
- Cuerpo de desagüe con un codo de conexión flexible de 45°

Canaleta de ducha Viega Advantix

PLANIFICACIÓN AJUSTADA Y FACIL.

La palabra mágica es «reducción». Y no solo en lo relativo al diseño claro, que se integra realmente en cualquier cuarto de baño, sino también en lo que respecta al número reducido de componentes del sistema modular. Esto facilita enormemente la planificación. Y es que los dos modelos de canaleta (para el montaje independiente o para la instalación mural), se pueden

combinar libremente con todos los sumideros, pies ajustables y bastidores de montaje, y con todas las rejillas de diseño. Y, por supuesto, las rejillas también se pueden cambiar a posteriori. No hace falta decir que, se elija la combinación que se elija, con todas se opta por un diseño convincente, por la más alta calidad y por una tecnología muy potente.

Cuerpo base



Cuerpo base para montaje independiente en cinco longitudes de entre 750 y 1.200 mm
Modelo 4982.10



Cuerpo base para instalación mural en cinco longitudes de entre 750 y 1.200 mm
Modelo 4982.20

Sumideros



Para alturas constructivas de a partir de 95 mm, caudal de evacuación: 0,5 a 0,55 l/s, altura del agua de cierre: 50 mm
sifón con doble función de reforma
Modelo 4982.92



Modelo para reformas para alturas constructivas de a partir de 70 mm, caudal de evacuación: 0,4 a 0,45 l/s, altura del agua de cierre: 25 mm
Modelo 4982.93



Modelo vertical para alturas constructivas de a partir de 40 mm, caudal de evacuación: 0,9 a 1,1 l/s*, altura del agua de cierre: 50 mm (para montaje manguetón contra incendios)
Modelo 4982.94

Pies de montaje



(con patas regulables engomadas)
Modelo 4982.90



Modelo para reformas
(con patas regulables engomadas)
Modelo 4982.91

* Medido con una altura de retención de entre 10 y 20 mm por encima de las baldosas.



SUS VENTAJAS DURANTE LA PLANIFICACIÓN

- Favorece el flujo. El sumidero reducido garantiza un buen aclarado y reduce la necesidad de limpieza
- Limpieza sencilla del sumidero y del perfil, también con la espiral de limpieza
- Disponible en cinco longitudes: 750, 800, 900, 1.000 y 1.200 mm
- Materiales seleccionados y acabados de la más alta calidad
- Diseño moderno y reducido (40 mm), de contornos rectos o redondeados con acabado mate o muy brillante, en forma de placa o de concavidad en las baldosas, o en vidrio
- Bastidor con los contornos rectos, redondeados o estándar
- Cumple los requisitos de insonorización de las normas DIN 4109 o VDI 4100
- El paso de tubos Viega Advantix R 120 (accesorio), como protección idónea contra incendios para pasatubos para techo

Bastidor de montaje

Contorno recto
Modelo 4982.30

Contorno redondeado
Modelo 4982.40

Modelo estándar
con una altura constructiva de 12 mm
Modelo 4982.45

Rejillas de diseño

Visign ER10 de contorno recto
(mate o muy brillante)
Modelo 4982.51

Visign ER11 con contorno redondeado
(mate o muy brillante)
Modelo 4982.61

Visign ER12 alicatable sin reborde
Modelo 4982.71

Visign ER13 alicatable con reborde en todo
el contorno
Modelo 4982.70

Visign ER14, modelo de vidrio
(en negro o en gris)
Modelo 4982.81

Canaleta de ducha Viega Advantix

DOS CUERPOS BASE, MONTAJE SENCILLO.



Montaje sencillo

Se trate de montaje en el suelo o mural: La canaleta de ducha Viega Advantix incluye todo lo que es necesario para un montaje rápido, limpio y sin complicaciones. Las bridas, por ejemplo, están todas enarenadas, para garantizar la mejor adherencia posible del sistema de impermeabilización compuesto. El modelo estándar del sumidero no solo se puede rotar 180°, sino que se puede acortar fácilmente in situ para transformarlo en un modelo para reformas.

Sencillamente seguro

Con todos los modelos, la tubería se puede tender en paralelo bajo la canaleta. Cumplen los requisitos de insonorización según el nivel de ruidos de la instalación que establecen las normas DIN 4109 y VDI 4100. Las canaletas de ducha Advantix se pueden integrar en la estructura de suelo con el paso de tubos Viega R 120 y garantizar la resistencia al fuego durante 120 minutos.



Brida enarenada que garantiza una adherencia segura del sistema de impermeabilización compuesto.



Con solo acortarlo, el sumidero estándar se puede transformar in situ en un modelo para reformas.



Gracias a la colocación en paralelo bajo la canaleta, no es preciso que el tubo de unión atravesase el pavimento.



VENTAJAS DURANTE LA INSTALACIÓN

- Sistema modular muy claro y fácil de montar
- Flexible: se adapta a cualquier situación de montaje
- Dos modelos de canaleta para montaje independiente o mural
- Tres modelos U de sumidero: estándar, para reformas y vertical

Sumideros de baño Advantix de Viega

UN DISEÑO PARA SU BAÑO, CON MÁXIMO CAUDAL.

Con un sistema modular muy estudiado, el desagüe para baños Advantix es la solución idónea para los más diversos ámbitos de aplicación. Tanto en cuartos de baño particulares con ducha a nivel del suelo como en centros deportivos, en urinarios y aseos u en saunas. Todas las variantes tienen algo en común: los materiales de alta calidad, la producción precisa, el montaje y el mantenimiento sencillos y seguros y los caudales de evacuación.

Todo un espectáculo

¿Quiere integrar líneas orgánicas en el cuarto de baño con una rejilla de diseño? ¿O quizá prefiere acentuar los ángulos y cantos con una rejilla recta? Con los sumideros de baño Advantix, puede

lograr las dos cosas sin problema. La amplia gama de productos incluye también sumideros de esquina con un discreto revoque. Todas las rejillas de diseño están fabricadas en acero inoxidable de gran calidad, están disponibles con

distintas perforaciones, son fáciles de limpiar y muy resistentes a las cargas. Las rejillas de diseño alicatables o una combinación de vidrio y acero inoxidable junto a las rejillas clásicas son una auténtica atracción.

Posibles variantes de diseño



Visign RS11
Modelo 4962.1/4963.1



Visign RS14
Modelo 4962.4/4963.4



Visign RS15
Modelo 4976.30/4976.40



Visign EA1
Modelo 4972.30/4972.31




Visign RS2
Modelo 4928.2/4929.2



Visign RS4
Modelo 4928.4/4929.4



Visign RS5
Modelo 4976.10/4976.20



Pieza Advantix, alicatable
Modelo 4932.2



	Sumidero de baño Advantix de 62 mm (modelo para reformas) Modelo 4980.60/61/63	Sumidero de baño Advantix (antiolor) Modelo 4936.4	Sumidero de baño Advantix Modelo 4927/ 4927.1	Sumidero de baño Advantix Top Modelo 4914.20/2	Sumidero de baño Advantix Modelo 4932.2 + 4925 + 4926.5
Anchura nominal	DN 40/50	DN 50	DN 40/50	DN 50	DN 50
Altura constructiva del cuerpo base (borde superior del suelo terminado)	62 mm	70 mm	85 a 155 mm	85 a 120 mm	20 a 120 mm (elemento de prolongación)
Caudal de evacuación con una altura de retención de 10 mm/20 mm	0,5/0,55 l/s	0,35/0,4 l/s	0,4/0,55 l/s	0,75–1 l/s	0,7/0,9 l/s
Altura del agua de cierre	25 mm	30 mm	50 mm	35 a 50 mm	50 mm
Altura del agua de cierre regulable por parte de la empresa instaladora	no	no	no	sí	no
Adaptación de la altura de la brida de impermeabilización tras el montaje	no	no	sí	sí	sí
Utilización de todas las rejillas grandes, sin limitaciones	no	no	no	sí	no
Insonorización y fijación al suelo	no	no	no	sí	no

Sumideros de baño Advantix de Viega

SISTEMA MODULAR PARA CUALQUIER APLICACIÓN.

Nuestros ingenieros perfeccionan continuamente desde hace ya muchas décadas la gama de productos Advantix. El resultado: la oferta incluye el sumidero adecuado para todas las fases de planificación.



Soluciones variables

Los sumideros de baño Advantix convencen por su gran versatilidad. Nuestra completa gama de productos incluye soluciones para todos los requisitos relacionados con la insonorización, con la protección contra incendios y con la impermeabilización, y se adapta a cualquier situación de montaje, independientemente, p. ej., de si las aguas residuales se evacúan en horizontal o en vertical.

Planificación rápida

Con ayuda del configurador Advantix de la página [veiga.de](http://www.viega.de) se puede seleccionar con solo unos cuantos clics el sumidero adecuado: fácil y rápido.

Gran número de variantes

También están disponibles sumideros a la medida deseada. Estos últimos están diseñados para que se puedan conectar a distintas superficies aislantes como, p. ej., mantas aislantes de tela asfáltica. Para que se puedan integrar también en componentes ya disponibles, los sumideros también están disponibles como modelo para reformas. Para que la estética esté a la altura de la tecnología, se puede elegir entre rejillas de desagüe de acero inoxidable de 5 mm de grosor o de vidrio, pero también se pueden alicatar para darles un aspecto único.

Protección contra los olores

Todos los sumideros están diseñados de forma que el agua de cierre ofrece una protección segura contra los olores.

Existe el sumidero Advantix Top. Hidráulicamente resistente a la depresión de una bajante, que vacía el sifón.

Costes y ventajas

Incluso los más complejos cuartos de baño se pueden realizar de forma rentable si se planifica una ducha alicatada con sumidero de baño. Una decisión que también resulta rentable desde el punto de vista estético. Los cuartos de baño con un revestimiento uniforme del suelo parecen claramente más personales y grandes. Los sumideros de baño Advantix seducen porque ofrecen una gran versatilidad durante el montaje, porque se pueden integrar de forma segura en el sistema de impermeabilización compuesto y porque son muy fáciles de limpiar.



Sumidero Advantix Top con seguro contra la absorción de retorno gracias a la barrera de agua de cierre con abertura central de paso y bolsas de retención laterales.



Sumidero de suelo contra incendios R 120, instalación del desagüe en vertical para garantizar líneas planas y el uso en el sistema de impermeabilización compuesto.



VENTAJAS PROBADAS

- Planificación muy sencilla con el configurador Advantix
- Sistema modular para baños de calidad
- Concepto de impermeabilización pensado hasta en el más mínimo detalle
- Muy higiénico, porque es muy fácil de limpiar
- Especialmente rentable y seguro

Sumideros de baño Advantix de Viega

INSTALACIÓN Y MONTAJE EXACTAMENTE A MEDIDA.

La instalación de un sumidero de baño debe ser exacta desde el punto de vista técnico, y hacerse a medida y con la mayor rapidez posible. Por eso, no es de extrañar que los sumideros de baño Advantix demuestren su ventaja más destacada precisamente durante el montaje; los modelos convencen por materiales y acabados de la más alta calidad y por multitud de detalles prácticos que permiten montarlo a mano de forma rápida y segura.



1. Compensación de la altura con pies ajustables
2. Fijación sobre el hormigón en bruto
3. Altura de montaje y altura del sifón regulables
4. Regulación excéntrica de los laterales de la rejilla
5. Montaje a prueba de ruidos
6. Sistema de impermeabilización compuesto seguro
7. Agua de cierre con seguro contra la absorción de retorno

Montaje muy flexible

Especialmente en los sumideros que se van a conectar a una superficie aislante, es frecuente que se produzcan a posteriori desviaciones en la altura del pavimento. En estos casos, los sumideros con adaptación a posteriori de la altura de la brida de impermeabilización ofrecen una ventaja insuperable durante la instalación (Fig. 1). Y es que el cuerpo de desagüe se puede instalar a pesar de todo en un punto temprano en el hormigón en bruto. Además, la altura de retención máxima en el sumidero permite alcanzar un elevado caudal de evacuación. Para acelerar aún más el montaje de la conexión del tubo, la carcasa del desagüe cuenta con una articulación esférica o con un codo de conexión de 45° que garantizan la máxima flexibilidad en todas las direcciones.

Impermeabilización


Si no antes, como muy tarde en el momento del montaje queda claro: la calidad, que se aprecia sobre todo en los materiales y en el proceso de producción más avanzado, merece la pena. La brida especial de superficie lisa y el concepto de la pieza de impermeabilización separada garantizan, entre otras cosas, una adherencia inmejorable del sistema de impermeabilización compuesto (Fig. 2).

Sumidero Top

El modelo Advantix Top está preparado para cualquier circunstancia. Se puede adaptar de forma individualizada (también a posteriori), a la altura de la estructura del solado, y fijarse a prueba de ruidos. Además, el sumidero cuenta con un sifón a prueba de absorción de retorno, y se puede ajustar con precisión a la altura del agua de cierre.



Valvulería de desagüe del modelo 4927, fácil de limpiar, con codo de conexión flexible, para tubo de unión de 40 o de 50 mm.

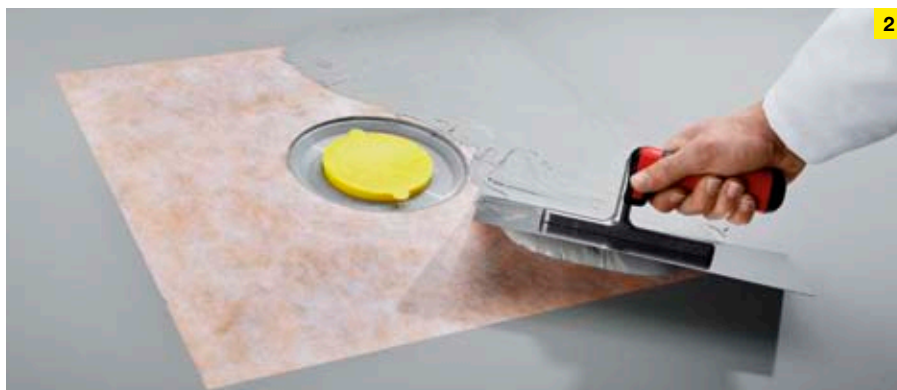

Aplicación de la 2ª capa de impermeabilización con una combinación de plástico y mortero que ha demostrado su eficacia en la práctica.



CONFÍE EN LA CALIDAD

- Planificación sencilla con el configurador Advantix
- Soluciones de montaje individuales
- Concepto de impermeabilización seguro
- Flexibilidad a la hora de adaptar la altura y de conectar el tubo
- Montajes con tecnologías avanzadas

Valvulerías para plato de ducha y bañera de Viega

**SOLUCIONES INTELIGENTES
CON DISEÑO.**





En muchas viviendas, el plato de ducha sigue siendo la primera opción cuando se busca una variante de ducha cómoda que se pueda instalar sin complicaciones. Comparados con las duchas alicatadas a nivel del suelo, los platos de ducha son más económicos y más rápidos de instalar. Además, resultan ventajosas en lo que respecta a la higiene, por su superficie sin juntas.

La mayor parte de los usuarios prefieren los cuartos de baño con bañera integrada para su vivienda. Y es que las bañeras convierten cualquier cuarto de baño en un oasis de bienestar, en una habitación en la que relajarse con total tranquilidad. En consecuencia, se aprecia una gran demanda de válvulas de entrada, desagüe y rebosadero cómodos para bañeras.

Las soluciones de desagüe de Viega para duchas y bañeras combinan una tecnología muy ventajosa con un excelente diseño. Además, colman prácticamente todos los deseos en lo que se refiere a flexibilidad y seguridad durante la instalación. En pocas palabras: los productos de Viega son la elección perfecta para todos aquellos que buscan la más alta calidad.



Valvulerías para plato de ducha de Viega

PARA EXIGENCIAS DE DISEÑO Y ALTO CAUDAL DE EVACUACIÓN.

Los cabezales de ducha en forma de lluvia, en chorro y XXL siguen siendo tendencia. Con valvulerías para plato de ducha con un caudal de evacuación que supera en hasta un 100 % el exigido por la norma, esto no supone ningún problema. Diseño con varios premios, fabricado con la más alta calidad. Para diseñar baños modernos.

Para duchas planas y para cualquier situación de montaje

Todos los modelos Tempoplex cuentan con una junta de sumidero doble, con una brida de acero inoxidable muy resistente y con un sifón extraíble muy fácil de limpiar. El Tempoplex Plus tiene unas características que favorecen enormemente el flujo, y un caudal de evacuación que supera el exigido por la norma en hasta un 100 %. El modelo Tempoplex 60 tiene una altura de 60mm y es perfecto para reformas.

	Tempoplex	Tempoplex Plus	Tempoplex 60
Altura constructiva	80 mm	80 mm	60 mm
Ø del orificio de desagüe	90 mm	90 mm	90 mm
Caudal de evacuación (con columna de 15mm)	0,64 l/s	0,85 l/s	0,55 l/s



Tempoplex
Modelo 6961



con desagüe
vertical
Modelo 6962



Tempoplex Plus
Modelo 6960



Tempoplex 60
Modelo 6963



ARGUMENTOS DE MUY BUEN VER

- Ideales para prácticamente cualquier plato de ducha plano con sumidero de 90 mm
- Atemporal: tapa protectora de diseño plano
- Montaje seguro gracias a la resistente brida de acero inoxidable y a la junta doble, que está fabricada en el mismo material que la tecnología de las tuberías
- Necesitan muy poco espacio bajo el plato de ducha
- Tapa y pieza insertable del sifón extraíbles que facilitan la limpieza
- Se puede acceder al conducto de desagüe



Viega Duoplex con tubo vertical extraído

Domoplex
Modelo 6928Duoplex
Modelo 6934Varioplex
Modelo 6931.45

Tres modelos para platos de ducha altos que se adaptan a todas las necesidades

Además de por su reducida altura constructiva y por su rápido montaje, Domoplex convence, sobre todo, porque está disponible, a elegir, con salida vertical o con un codo de desagüe de 45°, con un diámetro de 40 o de 50 mm. Si el modelo Duoplex cuenta con un tubo vertical extraíble que permite que el agua se acumule a alturas de hasta 90 mm, Varioplex emplea para ello un tubo vertical separado. Además, el sifón, que se puede girar 360°, facilita el montaje.

	Domoplex	Duoplex	Varioplex
Altura constructiva	80 mm	110 mm	110 mm
Ø del orificio de desagüe	52 mm o 65 mm	52 mm	52 mm
Caudal de evacuación (con una altura de retención de 120 mm)	0,73 l/s	0,65 l/s	0,53 l/s



BUENOS ARGUMENTOS

- Materiales y técnica de fijación probados desde hace décadas
- Compatibilidad con todos los platos de ducha con sumidero de 52 mm
- Caudales de evacuación superiores a los exigidos por la normativa
- Necesitan muy poco espacio bajo el plato de ducha

Valvulerías para bañera Multiplex y Rotaplex de Viega

DISEÑO ATEMPORAL, TECNOLOGÍA INNOVADORA.

Alturas constructivas reducidas, acabados de calidad, diseño premiado y prestaciones convincentes: estas son solo algunas de las características con las que las valvulerías para bañera superan los exigentes requisitos funcionales que se aplican en el diseño de cuartos de baño.



Multiplex Trio MT5 con rebosadero

Posibles variantes de diseño



M5, MT5, R5, RT5



M3, MT3, R3, RT3



M9/MT9



Multiplex Trio MT5, para orificios de desagüe de 52 mm
Modelo 6161.50



Rotaplex Trio RT5, para orificios de desagüe de 90 mm
Modelo 6141.60



M9/MT9: Con solo pulsar el embellecedor de diseño, se puede disfrutar de una mayor comodidad durante el baño.

	Multiplex, desagüe y rebosadero	Multiplex Trio, alimentación, desa- güe y rebosadero	Rotaplex, desagüe y rebosadero	Rotaplex Trio alimentación, desa- güe y rebosadero
Profundidad de montaje	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm
Ø del orificio de desagüe	52 mm	52 mm	90 mm	90 mm
Caudal de entrada (con 2,5 bar)	–	0,33 l/s	–	0,33 l/s
Caudal de evacuación (con una altura de retención de 300 mm)	0,92 l/s	0,92 l/s	1,25 l/s	1,25 l/s
Caudal de rebosadero (con una altura de retención de 60 mm sobre el centro del orificio del rebosadero)	0,63 l/s	0,63 l/s	0,63 l/s	0,63 l/s
Embelledores de diseño	M5, M3, M9	MT5, MT3, MT9	R3, R5	RT3, RT5
Accionamiento eléctrico del tapón de la válvula (para conectar a Multiplex Trio E)	–	✓	–	✓



RESUMEN DE LAS VENTAJAS

- Las tres variantes de diseño son compatibles con todas las unidades de funcionamiento
- Entrada de agua de líneas rectas que se integran perfectamente en el diseño (solo en la gama Trio)
- Sifón móvil con mayor caudal de desagüe
- Gracias a su embellecedor plano y a su esbelto elemento de entrada, se reduce el espacio necesario para la instalación
- Disponibles en tres longitudes que se adaptan a prácticamente cualquier bañera y a todos los requisitos
- Con una profundidad de montaje de 33 mm, son compatibles también con bañeras de bordes estrechos


Viega Multiplex Trio F y Rotaplex Trio F

EL INNOVADOR SISTEMA DE LLENADO OFRECE EL MÁXIMO CONFORT.


Los modelos Multiplex Trio F y Rotaplex Trio F no son solo el centro de todas las miradas. Además, son especialmente discretos gracias al silencioso sistema de llenado desde la base. La entrada de agua y el sumidero están separados, y cuentan con un seguro contra reflujo y con un interruptor de tubería homologado por la DVGW.



El sistema de llenado en chorro desde la base de la Multiplex Trio F o de la Rotaplex Trio F

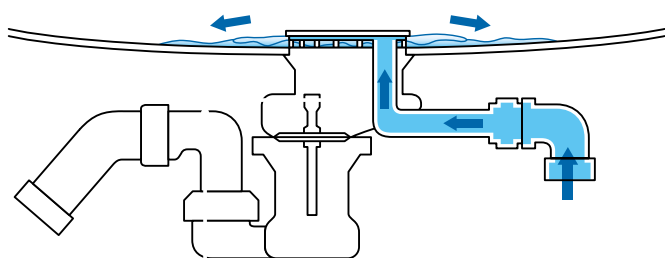

La entrada de agua cuenta con una válvula de retención y con un interruptor de tubería.

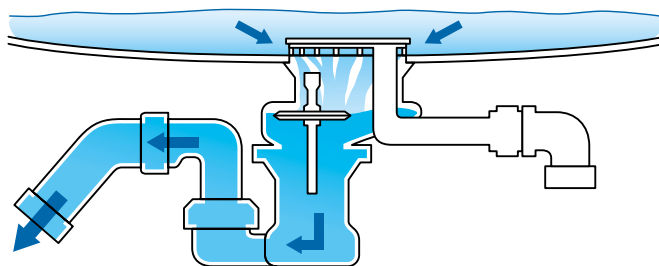

Abriendo el tapón de la válvula (si se quiere, con control electrónico), el agua sanitaria se evacua como es habitual.



Multiplex Trio F, para orificios de 52 mm
Modelo 6145.4



Rotaplex Trio F, para orificios de 90 mm
Modelo 6145.1

	Multiplex Trio F	Rotaplex Trio F
Profundidad de montaje	33 mm	33 mm
Ø del orificio de desagüe	52 mm	90 mm
Caudal de entrada (con 2,5 bar)	0,33 l/s	0,33 l/s
Caudal de evacuación (con una altura de retención de 300 mm)	0,85 l/s	1,0 l/s
Capacidad de rebosadero (con una altura de retención de 60 mm sobre el centro del orificio del rebosadero)	0,63 l/s	0,63 l/s
Accionamiento eléctrico del tapón de la válvula (para conectar a la tecnología eléctrica MT)	✓	✓



VENTAJAS DE LA GAMA F

- Llenado prácticamente silencioso de la bañera desde la base
- Interruptor de tubería empotrado con certificado DVGW incluido
- Gracias a su embellecedor plano y a su esbelta entrada, se reduce el espacio necesario para la instalación
- Separación clara de la entrada y de la salida de agua
- Carcasa de rebosadero plana de 33 mm, adecuada para bañeras modernas con borde estrecho
- La altura de montaje del sifón (solo 110 mm) reduce el espacio necesario para la instalación
- Distintas longitudes compatibles con prácticamente cualquier bañera y cualquier diseño
- Montaje muy sencillo gracias a la flexible carcasa del rebosadero y al cable Bowden optimizado

Sifones y válvulas de desagüe de Viega

DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE PUEDEN CON TODO.



Posibles variantes de diseño



Eleganta
Modelo 5788



Kit Eleganta
Modelo 5788.4



Sifón de botella
Modelo 5753



Sifón curvo
Modelo 5611



Sifón
Modelo 5421




Sifón curvo
Modelo 5535

Técnica de evacuación de Viega para el cuarto de baño

LA GAMA DE PRODUCTOS.


Con su amplia gama de productos para el desagüe en el cuarto de baño, Viega ofrece una tecnología muy avanzada y un excelente diseño para realmente cualquier ámbito. Desde valvulerías para bañera, canaletas de ducha y sumideros murales, desagüe de platos de ducha y lavabos o sumideros de baño y suelo. Por supuesto, siempre con la vista puesta en el más alto nivel de flexibilidad, calidad y rendimiento.



Sifón de botella

Latón cromado
Modelo 5763


Nivel de agua de cierre de 50 mm
Conexión DN 32 mm



Sifón curvo

Latón cromado
Modelo 5611

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Conexión DN 32 mm
L1 75, L2 170; H1 140 a 190, H2 115 mm




Válvula universal

Visign V1
Con cubierta de cierre por clic
Conexión 1 1/4\"/>


Disponible también con cubierta cuadrada
Modelo 5441

Disponible también en más modelos



Desagüe/rebosadero

Con función de rebosadero integrada
Para lavabos sin rebosadero
Conexión 1 1/4\"/>




kit Eleganta 1: sifón de botella

Con válvulas angulares Eleganta
Latón cromado
Modelo 5788.4

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Conexión DN 32 mm

Disponible también sin válvulas angulares
Modelo 5788



Sumidero mural Advantix Vario

Para sistema de impermeabilización compuesto de plástico

Cuerpo base del modelo 4967.10/4982.91

Rejilla, modelo 4967.30


Altura constructiva de entre 90 y 160 mm

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Sumidero DN 40/50

Modelo opcional para reformas

Cuerpo base del modelo 4968.10



Canaleta de ducha Advantix Vario

Para sistema de impermeabilización compuesto de plástico

Cuerpo base del modelo 4965.10

Rejilla para canaleta mate, modelo 4965.30


Altura constructiva de entre 95 y 150 mm

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Sumidero DN 40/50

Modelo opcional para reformas


Cuerpo base del modelo 4966.10



Pieza de unión Advantix Vario

para unir dos canaletas de ducha

Modelo 4965.12




Pieza final Advantix Vario

para alargar el cuerpo base Vario

Modelo 4965.16

Modelo opcional para reformas,

modelo 4966.16




Pieza de unión Advantix Vario de 90°

para unir dos canaletas de ducha

Modelo 4965.14

Modelo opcional para reformas, modelo

4966.14

**Canaleta de ducha Advantix (modular)**

Para sistema de impermeabilización compuesto de acero inoxidable

Brida de impermeabilización enarenada

Cuerpo base del modelo 4982.10

Sifón, modelo 4982.92

Kit de pies ajustables, modelo 4982.90

Rejilla ER10 mate, modelo 4982.50

Altura constructiva de a partir de 95 mm


Nivel de agua de cierre de 50 mm

Sumidero DN 40 con pieza de transición a DN 50

Sifón opcional

vertical, modelo 4982.94

Reformas, modelo 4982.93

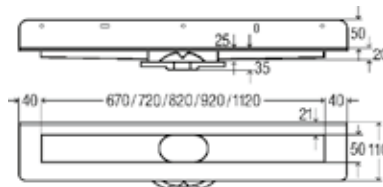**Canaleta de ducha Advantix para pared (sistema modular)**

para sistema de impermeabilización compuesto de acero inoxidable, brida de impermeabilización enarenada

Cuerpo base del modelo 4982.20

Sifón, modelo 4982.92

Kit de pies ajustables, modelo 4982.90/4982.91

Rejilla ER11 mate, modelo 4982.60

Altura constructiva de 100 mm

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Sumidero DN 40 con pieza de transición a DN 50

Sifón opcional

vertical, modelo 4982.94

Reformas, modelo 4982.93


**Bastidor de montaje Advantix**

Contorno recto

Modelo 4982.30


Opcionalmente con contorno redondeado

Modelo 4982.40

**Bastidor de montaje Advantix**

Estándar



Modelo 4982.45



Sumidero de baño Advantix de 62 mm

Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4980.61


Altura constructiva de 62 mm
(desagüe para reformas)
Pieza sobrepuesta con marco
de acero inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 25 mm
Sumidero DN 40/50



Sumidero de baño Advantix de 70 mm

Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4939



Altura constructiva de 70 mm
Pieza sobrepuesta con marco
de acero inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 30 mm
Sumidero DN 50



Sumidero de baño Advantix de 70 mm antiolores

Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4936.4



Solución antiolores
Altura constructiva de 70 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
o acero inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 30 mm
Sumidero DN 50

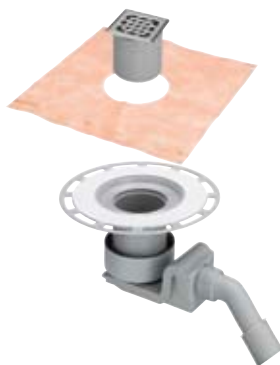

Sumidero de baño Advantix de 85 mm

Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4927


Altura constructiva de entre 85 y 155 mm
Pieza sobrepuesta con marco de acero
inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 40/50



Sumidero de baño Advantix Top de 85 mm


Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4914.20

Altura constructiva de entre 85 y 120 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
o acero inoxidable y rejilla
Agua de cierre con seguro antirretorno
y ajustable a entre 35 y 50 mm
Sumidero DN 50

**Sumidero de baño Advantix**


Para impermeabilización convencional
Modelo 4935.1

Altura constructiva de 75 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
y rejilla de acero inoxidable
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 50

**Sumidero de baño Advantix antiolores**


Para impermeabilización convencional
Solución antiolores
Modelo 4936.2

Altura constructiva de 75 mm
Pieza sobrepuesta con marco, con rejilla
de plástico o de acero inoxidable, a elegir
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 50

**Sumidero de baño Advantix**


Para impermeabilización convencional
Modelo 4921.76

Altura constructiva de 115 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
y rejilla de acero inoxidable
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 50

**Sumidero de baño Advantix Top**


Para impermeabilización convencional
Modelo 4914.10

Altura constructiva de entre 90 y 110 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
o acero inoxidable y rejilla
Agua de cierre con seguro antirretorno
y ajustable a entre 35 y 50 mm
Sumidero DN 50

**Sumidero de baño Advantix**


Para impermeabilización convencional
Modelo 4926

Altura constructiva de 140 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
y rejilla de acero inoxidable
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 50

**Sumidero de baño Advantix antiolores**


Para impermeabilización convencional
Solución antiolores
Modelo 4936.3

Altura constructiva de 140 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
Nivel de agua de cierre de 30 mm
Sumidero DN 50

**Sumidero de baño Advantix R 120**

(clase de resistencia al fuego F30-F120)
Modelo 4926.20

Altura constructiva de 140 mm
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 50
Rejilla de acero inoxidable opcional
Con marco de plástico, modelo 4934.1
Con marco de acero inoxidable, modelo 4934.2




Sumidero Tempoplex

Para desagües de plato de ducha con orificio de desagüe de 90 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6961

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50


Disponible también como versión vertical
Modelo 6962



Sumidero Tempoplex

Altura constructiva: 60 mm
Para desagües de plato de ducha con orificio de desagüe de 90 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6963


Nivel de agua de cierre de 30 mm
Salida DN 40/50



Sumidero Tempoplex Plus

Elevado caudal de evacuación
Para desagües de plato de ducha con orificio de desagüe de 90 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6960

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 50




Sumidero Domoplex

Para desagües de plato de ducha con orificio de desagüe de 52 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6928

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50


Disponible también como versión vertical
Modelo 6921



Desagüe/rebosadero Citaplex

Embellecedor de acero inoxidable
Modelo 6176.45

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50

**Desagüe/rebosadero Multiplex**


Visign M5

Modelo 6162.45

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Salida DN 40/50

L 100–260; H 180–400

**Desagüe/rebosadero Multiplex Trio**

Para la entrada de agua por el cuerpo de rebosadero

Visign MT5


Modelo 6161.52

Kit de equipamiento del modelo 6161.01

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Salida DN 40/50

L 100–260; H 180–400

**Desagüe/rebosadero Multiplex Trio**

Para la entrada de agua por el cuerpo de rebosadero

Con elevación del nivel de agua de 5 cm

Visign MT9


Modelo 6170.10

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Salida DN 40/50

L 100–260; H 180–400

Disponible Multiplex, Modelo 6171.10

**Desagüe/rebosadero Multiplex Trio-F**


Para la entrada de agua por el cuerpo de desagüe

Modelo 6145.4

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Salida DN 40/50

L 100–260; H 180–350

Disponible también como Rotaplex Trio F
Modelo 6145.1**Desagüe/rebosadero Rotaplex Trio**

Para la entrada de agua por el cuerpo de rebosadero

Visign RT5

Modelo 6141.62

Kit de equipamiento del modelo 6141.01

Nivel de agua de cierre de 50 mm

Salida DN 40/50

L 150–400; H 180–430

Disponible también como Rotaplex
Modelo 6141.62 + Modelo 6141.01



Conducciones de Agua Viega, S.L.

c/ Marqués de Riscal, 11– 5º
28010 Madrid
España

Teléfono +91 825 9454
Móvil +34 690 838007
Fax +91 310 2882

info@viega.es
viega.es

