

Viega Advantix Vario

Montaje con una precisión
milimétrica y versátil sin limitaciones.

viega



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German
Design Award

WINNER 2013



INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR TECHNIK

Viega Advantix Vario

LA FORMA MÁS BELLA DE LA INDIVIDUALIDAD.

Hace tiempo que el diseño sofisticado y los materiales de calidad dejaron de ser una excepción en los baños modernos. Hoy en día, la planificación y el diseño de los cuartos de baño son, como mínimo, tan meticulosos como los de la sala de estar. Además de los aspectos puramente estéticos y de la calidad, el afán de individualidad tiene una importancia fundamental. Con las canaletas de ducha y evacuación mural Advantix Vario de Viega es posible lograr esta combinación de una forma muy sencilla.

Canaletas de ducha murales a medida

El punto fuerte de las canaletas de ducha y evacuación mural Advantix Vario de Viega es su individualidad. Sin mayor esfuerzo, se pueden acortar a la medida deseada con precisión milimétrica; las canaletas de ducha se pueden incluso alargar si fuera preciso. También se pueden instalar sin problemas en esquinas, libres o directamente en la pared. El desagüe mural, extremadamente compacto, permite realizar diseños rectos de entre 30 y 120 cm. La canaleta de ducha, por su parte, se puede colocar en forma de recta de entre 30 y 280 cm o en ángulo, con una longitud máxima de lado de 160 cm. Esto permite realizar diseños individualizados sin limitaciones.

Disponible en varios colores muy atractivos

Disponibles en un total de cuatro colores, los modelos Advantix Vario de Viega se integran a la perfección en cualquier baño. Junto a las variantes clásicas en acero inoxidable brillante y mate, se ofrecen también versiones en blanco y en negro.

Diseño premiado

Una auténtica atracción en cualquier cuarto de baño: la elegante rejilla de acero inoxidable permite una transición fluida en cualquier suelo de azulejos, y con los carriles opcionales de empalme con los azulejos se pueden realizar otros diseños. Así, no es de extrañar que los modelos



Advantix Vario hayan sido distinguidos con distintos premios de diseño de renombre. La misma elegancia distingue también a la evacuación mural Advantix Vario. La rejilla de acero inoxidable se coloca en la pared en horizontal, lo que permite colocar el solado de forma uniforme hasta la pared, sin cortes para introducir la pendiente. Si se desea, también se puede prescindir de la rejilla para canaleta.

Variantes de colocación de los modelos Advantix Vario de Viega

SIEMPRE EN LA MEJOR FORMA.

La canaleta de ducha y la evacuación mural Advantix Vario de Viega ofrecen distintas variantes de colocación, lo que permite adaptarlos a cualquier situación de montaje posible. Y también la altura de los elementos se puede adaptar sin problemas a cualquier circunstancia. De este modo, los modelos Advantix Vario ofrecen la máxima flexibilidad durante el montaje y el más alto nivel de individualidad en el diseño.

Canaleta de ducha Advantix Vario

La canaleta de ducha Advantix Vario admite tres variantes de colocación. Primero, como recta sencilla colocada de forma independiente en el cuarto de baño o directamente en la pared. Además, se puede instalar también en una esquina o encuadrando toda la zona de la ducha, en forma de U. La canaleta de ducha también tiene un amplio margen de regulación en altura. Se puede ajustar de forma variable a entre 95 y 165 mm, y ofrece incluso montada en plano una diferencia de altura de 25 mm entre la salida de evacuación y la base soporte. En una pendiente normalizada, se pueden tender 2,5 m de tubos de empalme sin necesidad de elevar la canaleta de ducha. En función de la posición de montaje, el caudal de desagüe es de entre 0,4 y 0,8 l/s, y se puede duplicar combinando dos canaletas de ducha.

Las ventajas


- Ajuste individualizado de la longitud entre 300 y 2.800 mm
- Se puede tender en forma de recta, de L-o de U
- Caudal de desagüe de entre 0,4 y 0,8 l/s, o de un máx. de 2,4 l/s
- Montaje sencillo y características higiénicas óptimas

Evacuación mural Advantix Vario

Con una longitud variable de entre 300 y 1.200 mm, el desagüe mural Advantix Vario también tiene tres variantes de instalación. Se puede colocar libre en la pared, a la derecha o a la izquierda en una pared lateral o perfectamente adaptada al perfil del plato de ducha. Con una reducida profundidad de montaje en la pared de 25 mm, cabe en cualquier pared y permite simultáneamente colocar revestimientos de hasta 28 mm en la pared o en el suelo. La altura del desagüe se puede ajustar entre 90 y 165 mm, el caudal de desagüe es de entre 0,6 y 0,75 l/s. Si se utiliza la rejilla de acero inoxidable, la altura de la ranura de desagüe se reduce, de forma que, en lugar de 20 mm, sólo sobresale 8 mm por encima y por debajo de la rejilla.

Las ventajas


- Una profundidad de montaje en la pared de sólo 25 mm que ofrece múltiples posibilidades de utilización, también en cuartos de baño pequeños
- Colocación uniforme del revestimiento del suelo hasta la pared, sin necesidad de cortes para la pendiente
- Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del cuerpo base, sin espacios muertos
- Diseño reducido con rejilla para canaleta y placas de recubrimiento en cuatro colores

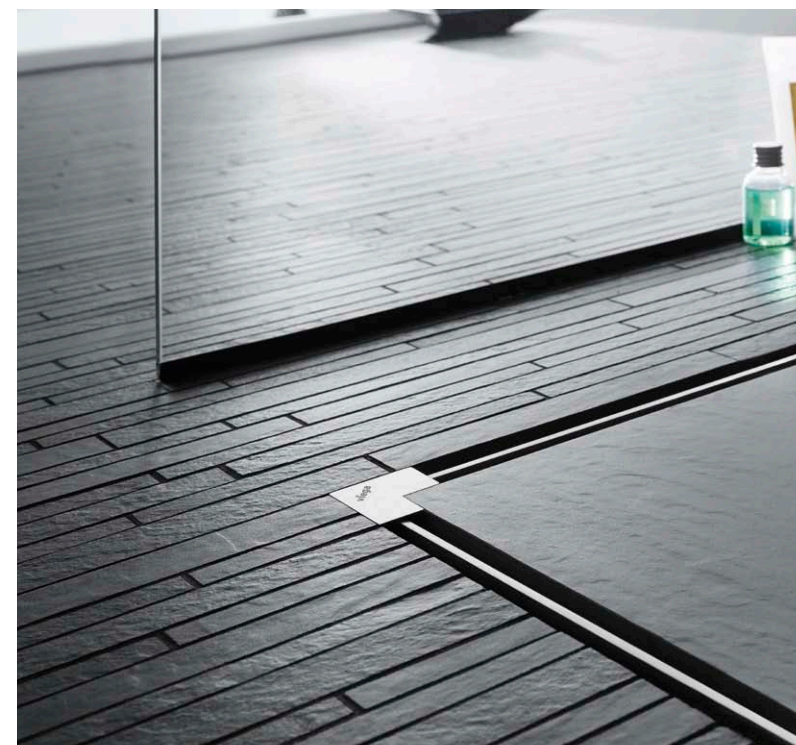

**Para saneamiento y reformas**

Los modelos Advantix Vario también se pueden tener en cuenta si se van a hacer trabajos de reforma. Para estos casos existen dos variantes con un desagüe especialmente plano. La altura de montaje de la canaleta de ducha y del desagüe mural es de sólo 70 mm. Sin embargo, queda una altura de agua de bloqueo suficiente, lo que garantiza la ausencia de olores. El caudal de desagüe de la canaleta de ducha es de 0,6 l/s, pero se puede duplicar instalando una segunda canaleta. En el caso del desagüe mural, se alcanza un caudal de 0,5 l/s.



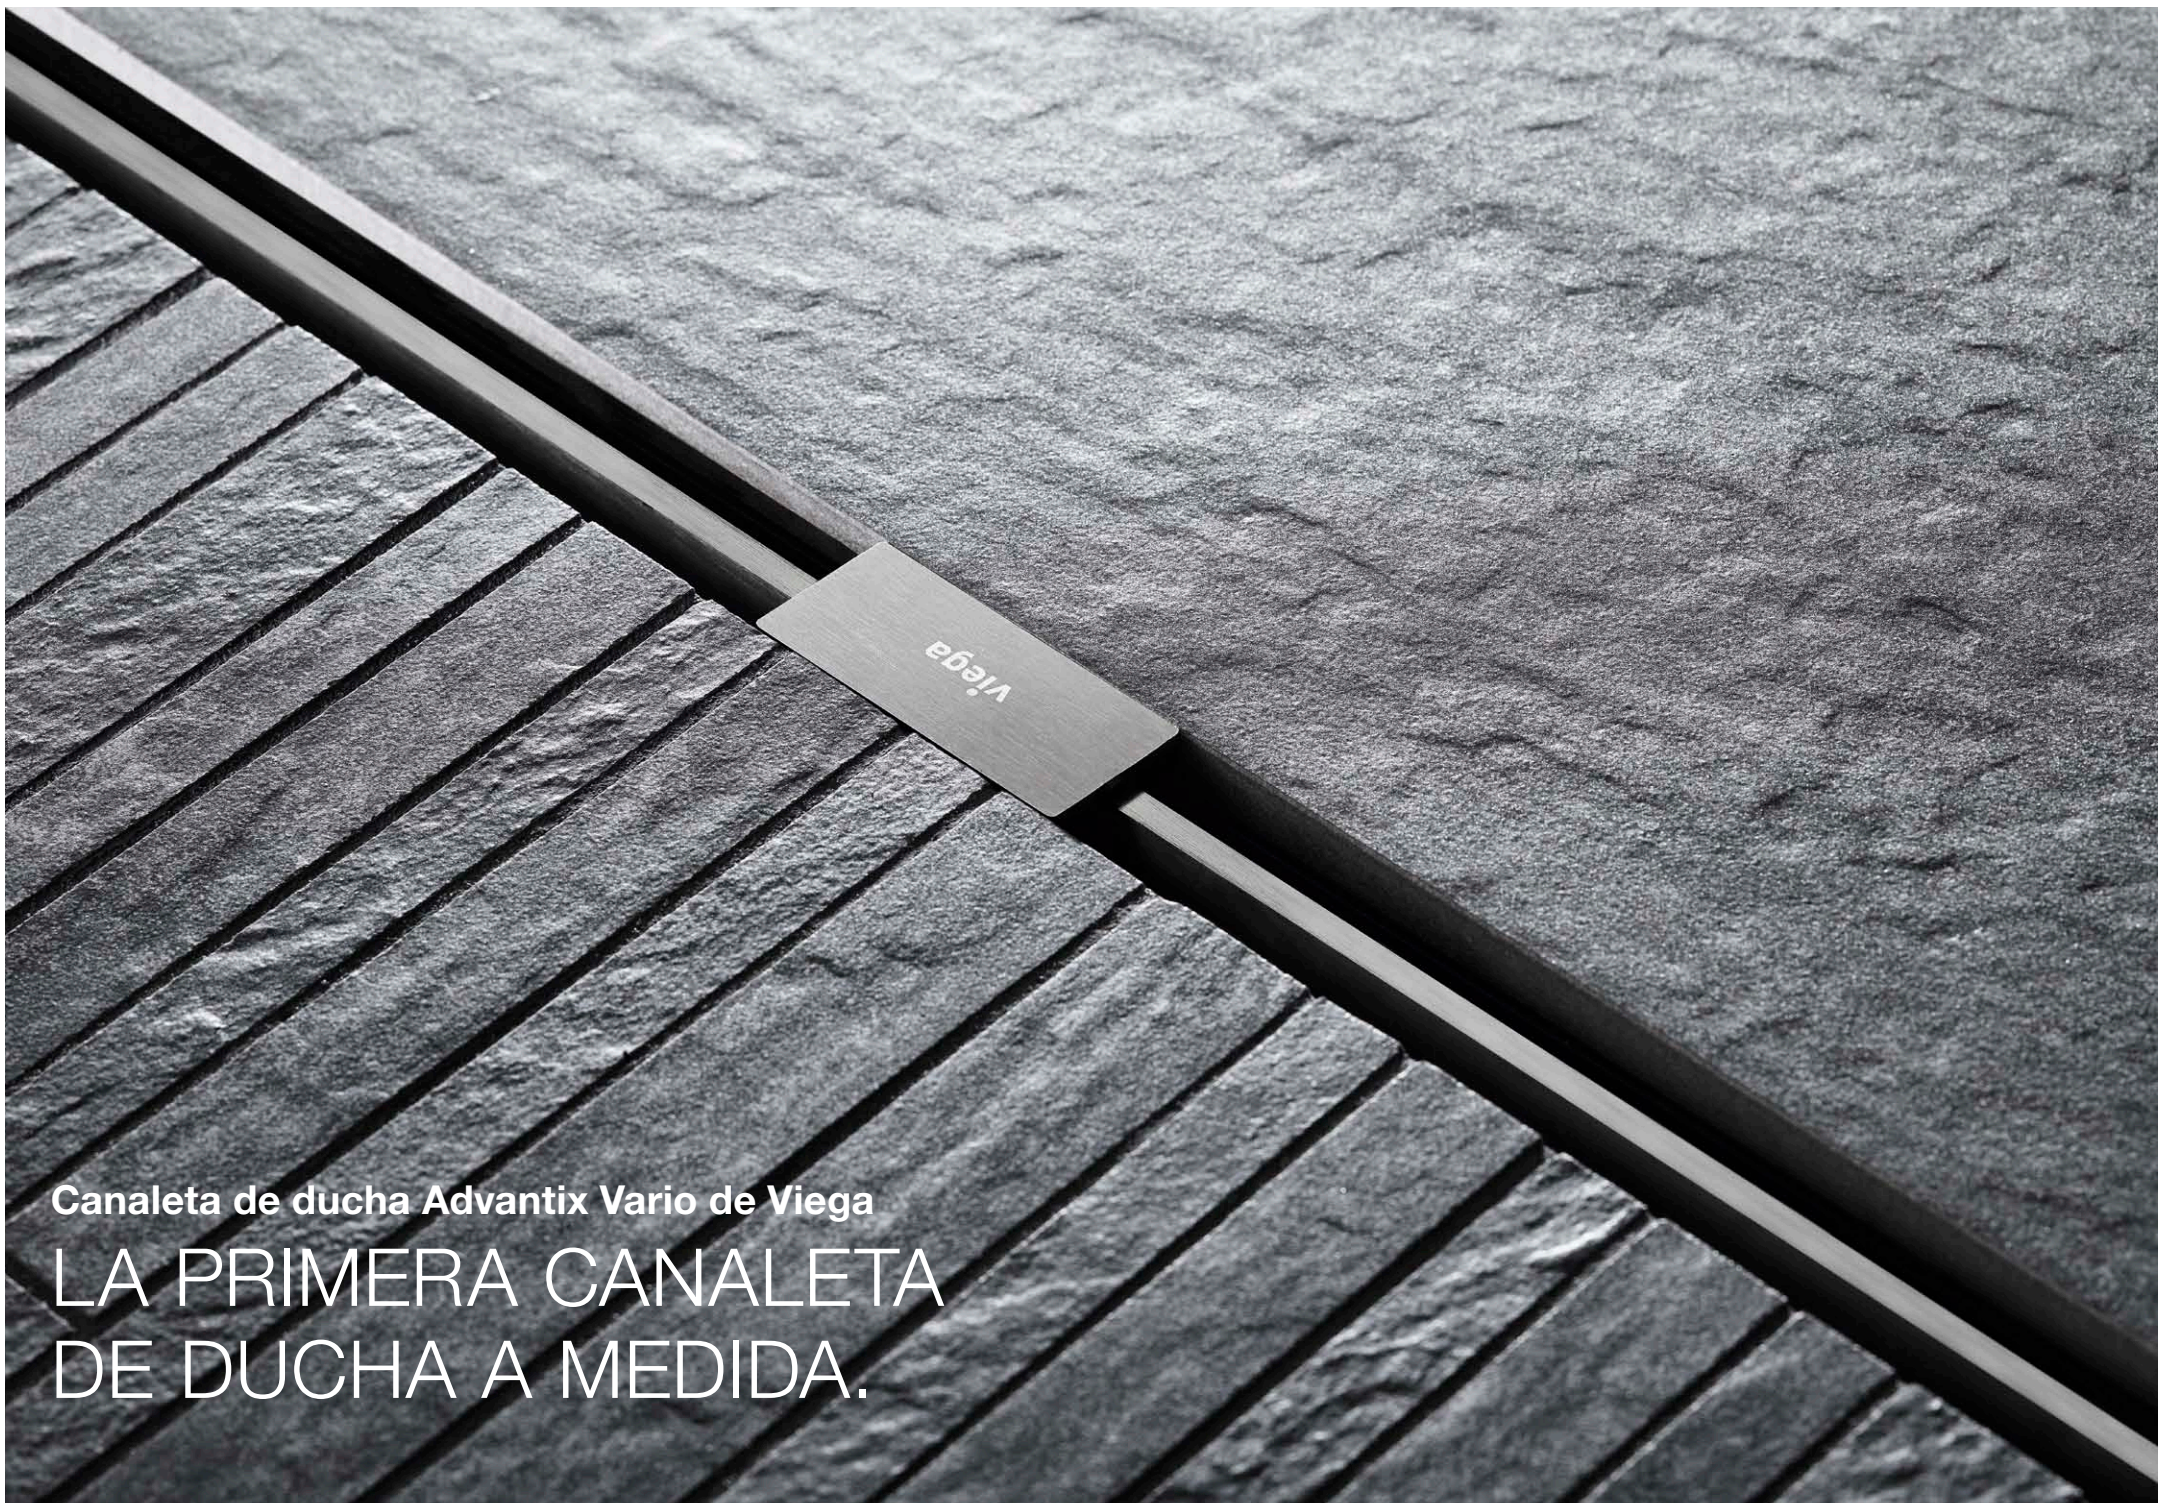

Canaleta de ducha Advantix Vario de Viega

LA PRIMERA CANALETA
DE DUCHA A MEDIDA.




Montaje sencillo y rápido en sólo tres pasos (Fig. 1)


Paso 1: Cortar el cuerpo base de la canaleta de ducha a la medida deseada con una sierra y un elemento auxiliar de serrado, desbarbar los filos del corte, colocar y atornillar las tapas de cierre.

Paso 2: Medir la altura, acortar la pieza de compensación de altura y montar la válvula de evacuación y los pies de apoyo.

Paso 3: Alinear la canaleta de ducha, empalmarla a la tubería de evacuación y fijar los pies. Listo.

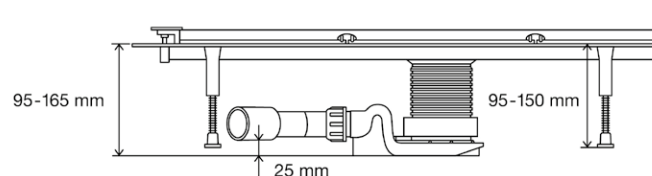

También la altura es variable: la canaleta de ducha se puede ajustar a una altura de entre 95 y 165 mm.

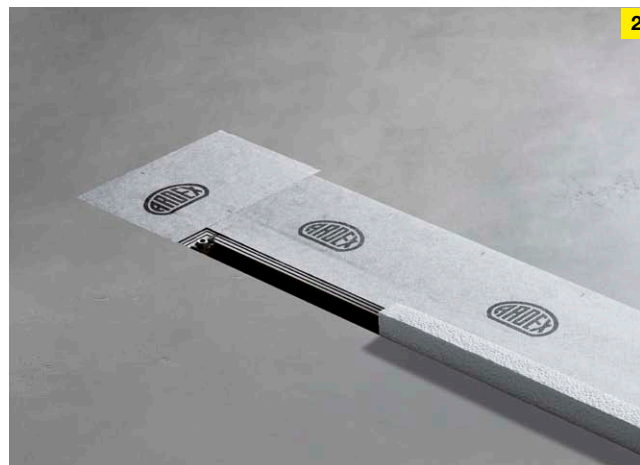


Impermeabilización segura (Fig. 2)

El detalle técnico más importante de una ducha a nivel del suelo es lograr una impermeabilización duradera y práctica. Con la canaleta Advantix Vario se adjuntan todos los materiales necesarios para ello, como, por ejemplo, el pegamento especial y la cinta selladora.

Unión hermética

Hay también piezas de conexión disponibles para variantes rectas, en ángulo o en U. Sus puntos de contacto con la canaleta cuentan con una junta especial que garantiza una unión permanentemente segura.

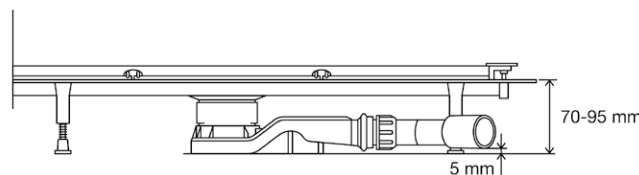

Extremadamente plano: con el desagüe especial para saneamiento, la altura es de sólo 70 mm.



Rejilla ajustable en altura (Fig. 3)

La altura de la rejilla se puede adaptar a la perfección a azulejos de entre 5 y 20 mm de altura por medio de soportes regulables. Si se utiliza un solado más grueso (por ejemplo, piedra natural), la altura de la rejilla para canaleta se puede elevar a hasta 33 mm con un juego de accesorios.

Desagüe autolimpiable

La válvula de evacuación Advantix tiene un diseño especial que reduce la resistencia y permite alcanzar una velocidad de flujo muy elevada, con lo que garantiza una evacuación perfecta del agua, sin restos. Además, el cuerpo base de la canaleta de ducha Advantix Vario es muy fácil de limpiar, tanto por su esbelto diseño como por la ausencia de cualquier obstáculo en el que se pueda acumular suciedad: la rejilla se monta sin pies de soporte.

A close-up photograph of a Viega Advantix Vario wall channel. The channel is a long, narrow, black profile with a brushed metal plate on its side. The plate has the word "viega" in a lowercase, sans-serif font. The channel is mounted on a light-colored, textured wall, possibly concrete or stone, with some visible cracks and discoloration. The lighting is soft, highlighting the texture of the wall and the metallic finish of the plate.

viega


Canaleta mural Advantix Vario de Viega

BRILLANTE POR SU REDUCIDA PROFUNDIDAD
DE MONTAJE EN LA PARED, SUS BUENAS
CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS Y SU MODERNO
DISEÑO.



Un desagüe mural muy compacto

La canaleta mural Advantix Vario de Viega convence por su increíble versatilidad y por su forma constructiva, extremadamente compacta. Se puede acortar entre 300 y 1.200 mm, en función de las necesidades concretas del usuario, y, gracias a su profundidad de montaje en la pared de sólo 25 mm, es compatible con prácticamente cualquier situación de montaje. Se puede montar en paredes macizas, tabiques ligeros o falsos muros. Para integrar la canalización de desagüe en la pared basta con aplicar una capa de revoque mural del grosor que corresponda, o con montar una plancha de espuma rígida XPS. El desagüe mural también se puede montar en aseos públicos. En este caso, basta con tener en cuenta que el revestimiento debe tener un grosor de 25 mm como mínimo.

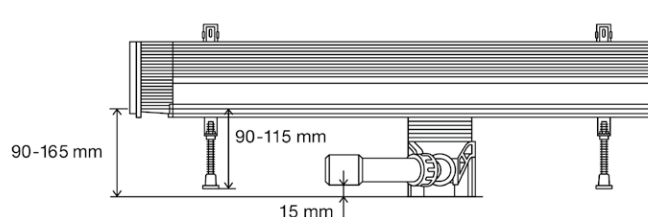

También la altura es variable: son posibles alturas de entre 90 y 165 mm.




Detalles técnicos

Con la canaleta mural Advantix Vario, el agua se evacua por toda la superficie, por lo que basta con una pendiente de entre 1 y 2 ‰: ya no es necesario invertir tiempo y esfuerzo en cortar los azulejos para lograr la inclinación necesaria. El diseño del desagüe permite colocar los azulejos sin ángulos directamente hasta la ranura del desagüe, tanto en el suelo como en la pared.

Montaje sencillo y rápido

El montaje de la canaleta mural Advantix Vario de Viega es igual que el de la canaleta de ducha normal: rápido, fácil y sin complicaciones. Además, en el volumen de suministro se adjunta un soporte para azulejo que facilita la colaboración

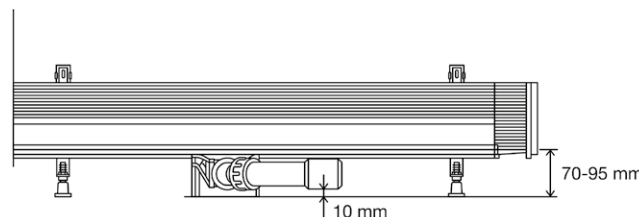

Extremadamente plano: con el desagüe especial para reformas, la altura de montaje se reduce a sólo 70 mm.



entre los distintos trabajadores. Una herramienta de montaje facilita la colocación correcta del listón de los azulejos y permite ajustar la altura de la ranura de desagüe a exactamente 20 mm y colocar los azulejos directamente hasta el borde. Además, en el volumen de suministro se incluyen un elemento auxiliar de serrado y un cepillo de limpieza.

Impermeabilización segura

Viega también facilita un completo juego de instrumentos de impermeabilización con la canaleta mural Advantix Vario. Todos los materiales necesarios se incluyen en el volumen de suministro. Además, para evitar que se ensucien durante la instalación, durante el montaje las superficies de las bridas quedan cubiertas con cinta adhesiva, y la ranura de desagüe, protegida con una espuma protectora.

Limpieza sencilla

Para facilitar la limpieza y para garantizar la higiene, el desagüe mural Advantix Vario de Viega está diseñado de forma que no quedan espacios muertos en los que se puedan acumular suciedad o cabellos. El desagüe se puede limpiar fácilmente con un paño o con el cepillo de limpieza. La herramienta multiusos se puede utilizar además para introducir una espiral de limpieza.

Canaleta de ducha Advantix Vario de Viega

GAMA DE PRODUCTOS.

En el volumen de suministro de la canaleta de ducha Advantix Vario de Viega se incluyen todos los accesorios necesarios para llevar a cabo la instalación de una forma rápida y limpia. Además, están disponibles juegos de accesorios especiales para la colocación en esquinas, para variantes especialmente largas o para solados de piedra natural de hasta 33 mm de altura.



Canaleta de ducha Advantix Vario, cuerpo base, 300 – 1.200 mm
Modelo 4965.10,
modelo para reformas 4966.10



Rejilla Advantix Vario para canaleta de ducha, 300 – 1.200 mm*
Modelos
4965.30 en acero inoxidable mate,
4965.31 en acero inoxidable brillante,
4965.32 en negro, 4965.33 en blanco



Juego de accesorios Advantix Vario para revestimientos de piedra natural de hasta 33 mm de grosor
Modelo 4965.80



Pieza final Advantix Vario
Modelo 4965.16,
modelo para reformas 4966.16



Pieza de conexión Advantix Vario
Modelo 4965.12



Pieza de conexión Advantix Vario, 90°
Modelo 4965.14,
modelo para reformas 4966.14



Juego de rejilla Advantix Vario para canaleta de ducha, 200 mm*
Modelos
4965.60 en acero inoxidable mate,
4965.61 en acero inoxidable brillante,
4965.62 en negro, 4965.63 en blanco



Juego de accesorios Advantix Vario para pieza final y pieza de conexión
Modelo 4965.50 en acero inoxidable mate, acero inoxidable brillante, negro, blanco



Juego de accesorios Advantix Vario para pieza de conexión de 90° */**
Modelo 4965.51 en acero inoxidable mate, acero inoxidable brillante, negro, blanco



Adaptador de limpieza
Modelo 4965.91



Rebarbador
Modelo 2043



Herramienta de desmontaje
Modelo 4965.90

* Todas las rejillas y los elementos de montaje están disponibles en acero inoxidable mate o con brillo, así como en blanco y negro. ** Si los lados miden más de 120 cm, es necesario montar además la rejilla de 20 cm.

Canaleta mural Advantix Vario de Viega

GAMA DE PRODUCTOS.



**Canaleta mural Advantix Vario,
cuerpo base, 300 – 1.200 mm**
Modelo 4967.10,
modelo para reformas 4968.10

**Rejilla Advantix Vario para
canaleta mural, 300 – 1.200 mm***

Modelos
4967.30 en acero inoxidable mate,
4967.31 en acero inoxidable brillante,
4967.32 en negro, 4967.33 en blanco



**Juego de accesorios
Advantix Vario para canaleta mural***

Modelos
4967.86 en acero inoxidable mate,
4967.86 en acero inoxidable brillante,
4967.86 en negro, 4967.86 en blanco



Rebarbador
Modelo 2043



Herramienta de desmontaje
Modelo 4965.90



Conducciones de Agua Viega, S.L.

c/ Marqués de Riscal, 11-5°
28010 Madrid
España

Teléfono +91 (0) 825 94-54

Móvil +34 690 838007

Fax +91 (0) 310 28-82

info@viega.es

viega.es

